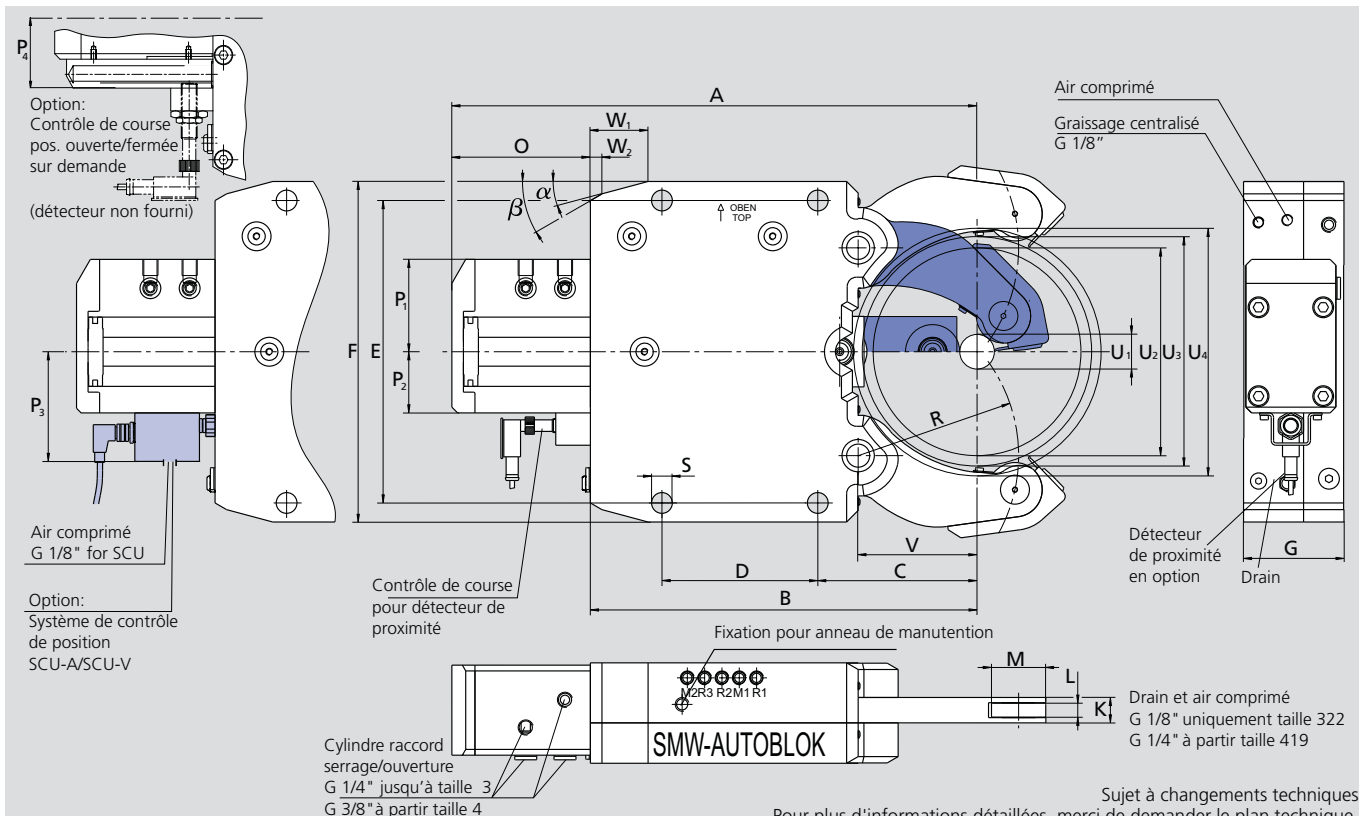


- Corps complètement étanche
- Arrosage soufflage intégré aux bras de la lunette
- Système de contrôle de position ou détecteur de proximité



Sujet à changements techniques  
Pour plus d'informations détaillées, merci de demander le plan technique.

SMW-AUTOBLOK Type Taille		KLU 215	KLU 218	KLU 222	KLU 318	KLU 322	KLU 419	KLU 422	KLU 429	KLU 530	KLU 540
Plage de serrage sans racleurs	U1	20 (12*)	20 (12*)	20 (12*)	30	30	30	30	30	70	70
avec buses d'arrosage intégrées	U2	101	101	101	180	180	245	245	245	293	293
Diamètre maxi. interférence	U3	116	116	116	215	215	282	282	282	370	370
Diamètre maxi. jeu introduction	U4	106	106	106	189	189	253	253	253	330	330
	A	275	275	275	455	455	602	602	602	703	703
	B	195	195	195	335	335	448	448	448	530	530
	C	70	70	70	138	138	146	146	146	198	198
	D	85	85	85	135	135	240	240	240	270	270
	E	170	170	170	262	262	365	365	365	400	400
	F	195	195	195	295	295	405	405	405	440	440
	G	59	62	66	83	87	89	92	99	105	105
	K	15	18	22	18	22	19	22	29	30	40
Largeur galet	L	8	10	13	10	13	10	13	16	16	20
Diamètre galet	M	35	35	35	47	47	52	52	52	62	62
	O	80	80	80	120	120	154	154	154	173	173
	P1	58	58	58	80	80	80	80	80	88	88
	P2	40	40	40	53	53	53	53	53	59	59
	P3	-	-	-	102	102	102	102	102	108	108
	P4	61	61	61	74	74	74	74	74	80	80
	R	74	74	74	139	139	172	172	172	229	229
	S	14	14	14	18	18	23	23	23	23	23
	V	51	51	51	103	103	124	124	124	176	176
	W1	30	30	30	50	50	58	58	58	62	62
	W2	11.2	11.2	11.2	10	10	18.3	18.3	18.3	19	19
	α	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	18°	18°
	β	30°	30°	30°	30°	30°	40°	40°	40°	40°	40°
Section piston	cm <sup>2</sup>	12.5	12.5	12.5	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	50.2	50.2
Pression d'utilisation min./max.	bar	8/50	8/65	8/80	8/60	8/75	8/70	8/80	8/80	8/70	8/80
Force de serrage maximale/galet	daN	210	270	335	565	700	660	750	750	1170	1340
Précision de serrage dans toute la capacité	mm	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
Répétabilité	mm	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Vitesse périphérique maximale des galets	m/min	750	750	750	715	715	700	700	700	700	700
Masse approximative	kg	14	15	16	33	36	70	74	85	100	125

\* La lunette peut être utilisée avec cette capacité de serrage si les buses d'arrosage ne sont pas utilisées

- Référence de commande
- Accessoires et pièces d'usure

## KLU Lunette avec contrôle de course en position ouverte par détecteur de proximité (défect.non fourni)\*\*\*

Taille de la lunette		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
<b>KLU-Z</b> graissage centralisé par huile	Id. No.	128280	128282	128284	127528	127530	127534	127536	127538	127542	127544
<b>KLU-OLD</b> graissage mélange d'air huilé	Id. No.	128281	128283	128285	127529	127531	127535	127537	127539	127543	127545
<b>KLU-F</b> graissage centralisé par graisse	Id. No.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

## KLU Lunette avec contrôle de la course par détecteur linéaire type SCU-A, sortie 4-20 mA

Taille de la lunette		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
<b>KLU-Z</b> graissage centralisé par huile	Id. No.	-	-	-	125637	125655	125365	125398	125421	125988	126050
<b>KLU-OLD</b> graissage mélange d'air huilé	Id. No.	-	-	-	125638	125656	125366	125399	125422	125989	126051
<b>KLU-F</b> graissage centralisé par graisse	Id. No.	-	-	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande










## KLU Lunette avec contrôle de la course par détecteur linéaire type SCU-V, sortie 1-10 V

Taille de la lunette		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
<b>KLU-Z</b> graissage centralisé par huile	Id. No.	-	-	-	125640	125657	125369	125400	125423	125992	126052
<b>KLU-OLD</b> graissage mélange d'air huilé	Id. No.	-	-	-	125641	125658	125370	125401	125424	125993	126053
<b>KLU-F</b> graissage centralisé par graisse	Id. No.	-	-	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

# Accessoires et pièces d'usure

## Type KLU

◆ liste de pièces d'usure, stock recommandé

Taille de la lunette		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
Unité de graissage huile Contenu 2.7 l, 220 V *,**		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
Unité de graissage d'air huilé Contenu 2.7 l, 220 V *,**		088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708
Détecteur de proximité inductif		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
Couvercle avec buse d'arrosage pour lubrifiant/air avec racleur anti-copeaux		128270	128273	128276	125633	125652	125360	125394	125417	127036	126046
Racleur anti-copeaux pour buse d'arrosage lubrifiant/air	 ◆	128272	128275	128278	126905	126906	126907	126906	126908	126909	126910
Racleur anti-copeaux (3 pièces)	 ◆	125906	126055	126058	-	-	-	-	-	-	-
Bavette de protection du galet central	 ◆	197995	197996	197997	197998	197999	198000	198001	198002	198003	198004
Galets cylindriques étroits	 ◆	122794	020062	020759	017861	002411	017676	084766	019541	125964	019612
Module de réglage de position pour support 1 jeu = 3 pièces		-	-	-	200178	200178	200179	200179	200179	200179	200179

\* Lors de la commande, merci d'indiquer la tension souhaitée

\*\* Sur demande 110 V disponible

\*\*\* Contrôle de la course en position ouverte/fermée sur demande