


- Corps complètement étanche
- Arrosage soufflage intégré aux bras de la lunette
- Racleur anti-copeaux avec buses d'arrosage pour lubrifiant
- Système de contrôle de position ou détecteur de proximité

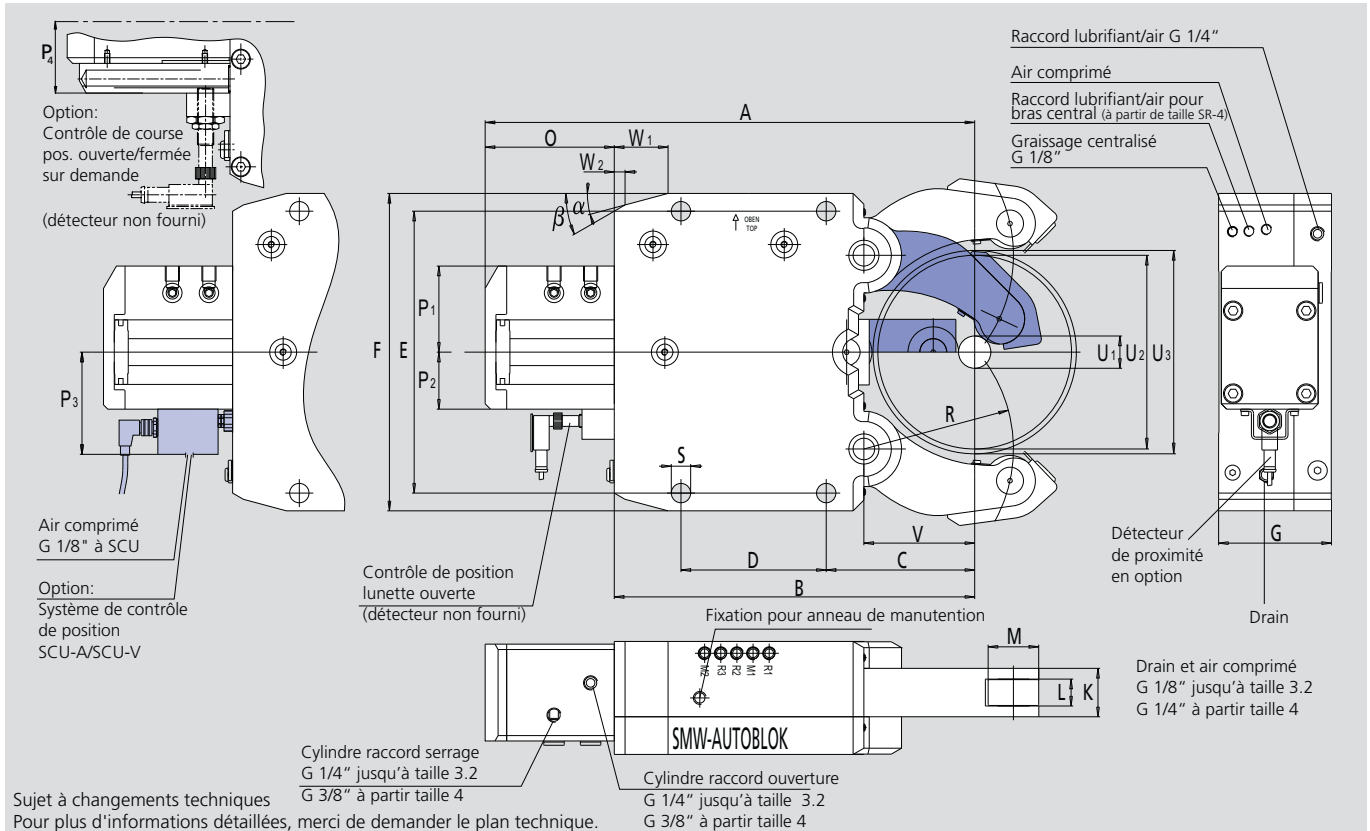

SMW-AUTOBLOK Type Taille		SR 2	SR 3	SR 3.1	SR 3.2	SR 4	SR 5	SR 5.1	SR 6
Capacité de serrage sans racleur anti-copeaux	U1	20 (8*)	28 (12*)	25 (20*)	50	30	45	85	125
	U2	101	152	165	200	245	310	350	460
Dia. de dégagement axial Max.	U3	106	162	172	202	253	320	352	466
	A	277	428	436	455	603	697	717	953.5
	B	195	312	320	335	448	510	530	715
	C	70	115	123	138	146	178	198	215
	D	85	135	135	135	240	270	270	330
	E	170	262	262	262	365	400	400	610/640
	F	195	295	295	295	405	440	440	680
	G	75	105	105	105	125	150	150	175
	K	35	45	45	45	60	75	75	85
Largeur galet	L	19	25	25	25	25	29	29	32
Diamètre galet	M	35	47	47	47	52	62	62	90
	O	82	116	116	120	155	187	187	238.5
	P1	63	85	85	85	91	97	97	122
	P2	40	53	53	53	61	63	63	88
	P3	89	102	102	102	110	112	112	137
	P4	61	74	74	74	82	84	84	109
	R	74	119	124	139	172	209	229	290
	S	14	18	18	18	23	23	23	27
	V	51	85	93	103	128	160	180	190
	W1	30	50	50	50	58	62	62	100
	W2	11.2	10	10	10	18.3	19.1	19.1	22
	α	15°	15°	15°	15°	15°	18°	18°	10°
	β	30°	30°	30°	30°	40°	40°	40°	50°
Diamètre du piston**	cm <sup>2</sup>	19.6	38.5	38.5	38.5	63.6	78.5	78.5	176.7
Pression d'utilisation min./max.	bar	8/70	8/80	8/80	8/80	8/70	8/80	8/80	8/75
Force de serrage maximale/galet	daN	450	1000	1000	1000	1500	2000	2000	4500
Précision de serrage dans toute la capacité	mm	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
Répétabilité	mm	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01
Vitesse périphérique maximale des galets	m/min	800	725	725	725	715	600	600	560
Masse approximative	kg	14	56	57	59	117	174	178	436

\* La lunette peut être utilisée avec cette capacité de serrage si les buses d'arrosage ne sont pas utilisées

\*\* Sur demande, différente taille de cylindre peuvent être proposée à la place du standard

- Référence de commande
- Accessoires et pièces d'usure

**SR Lunette avec contrôle de course en position ouverte par détecteur de proximité (détect. non fourni)\*\***

Taille de la lunette		2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SR-M graissage manuel	Id. No.	128161	128167	128184	127511	127001	128001	128039	128426
SR-Z graissage centralisé par huile	Id. No.	128160	128166	128185	127510	127000	128000	128038	128425
SR-OLD graissage mélange d'air huilé	Id. No.	128162	128168	128186	127512	127002	128002	128040	128427
SR-F graissage centralisé par graisse	Id. No.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

**SR Lunette avec contrôle de la course par détecteur linéaire type SCU-A, sortie 4-20 mA**














Taille de la lunette		2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SR-M graissage manuel	Id. No.	sur demande	128169	128187	126559	127017	128017	128046	128451
SR-Z graissage centralisé huilé	Id. No.	220432	128170	128188	126560	127016	128016	128045	128450
SR-OLD graissage mélange d'air huilé	Id. No.	sur demande	128171	128189	126561	127018	128018	128047	128452
SR-F graissage centralisé par graisse	Id. No.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

**SR Lunette avec contrôle de la course par détecteur linéaire type SCU-V, sortie 1-10 V**

Taille de la lunette		2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SR-M graissage manuel	Id. No.	sur demande	128172	128190	126563	127022	128021	128049	128453
SR-Z graissage centralisé huilé	Id. No.	220434	128173	128191	126564	127021	128020	128048	128454
SR-OLD graissage mélange d'air huilé	Id. No.	sur demande	128174	128192	126565	127023	128022	128050	128455
SR-F graissage centralisé par graisse	Id. No.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

## Type SR

### ◆ liste de pièces d'usure, stock recommandé

Taille de la lunette		2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
Unité de graissage huile Contenu 2.7 l, 220 V *,**		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
Unité de graissage d'air huilé Contenu 2.7 l, 220 V *,**		088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708
Système de réglage par excentrique sur les galets (2 pièces par lunette) lubrification manuel/centralisée		127237	127240	127240	127240	128474	128584	128584	128585
Détecteur de proximité inductif		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
Couvercle avec buse d'arrosage pour lubrifiant/air avec racler anti-copeaux		128106	124024	124024	124024	125797	125816	125816	128442
Racler anti-copeaux pour buse d'arrosage lubrifiant/air		128108	124026	124026	124026	126904	126888	126888	128444
Racler anti-copeaux en 3 pièces		026116	026117	026117	-	-	-	-	-
Bavette de protection du galet central		200154	198950	198950	198950	200151	200152	200152	200153
Galets cylindriques		016952	016951	016951	016951	016953	018345	018345	028971
Galets sphériques pour lunettes à suivre		017658	018433	018433	018433	018443	019545	019545	129825
Galets avec revêtement synthétique		029451	023443	023443	023443	023672	023650		sur demande
Galets carbure		129223	129225	129225	129225	220918	222038		sur demande
Module de réglage de position pour support 1 jeu = 3 pièces		-	200178	200178	200178	200179	200179	200179	200179

\* Lors de la commande, merci d'indiquer la tension souhaitée

\*\* Sur demande 110 V disponible

\*\*\* Contrôle de la course en position ouverte/fermée sur demande