


Ouverture supplémentaire du bras sup.

- Corps complètement étanche
- Arrosage soufflage intégré aux bras de la lunette
- Racleur anti-copeaux avec buses d'arrosage pour lubrifiant
- Système de contrôle de position ou détecteur de proximité

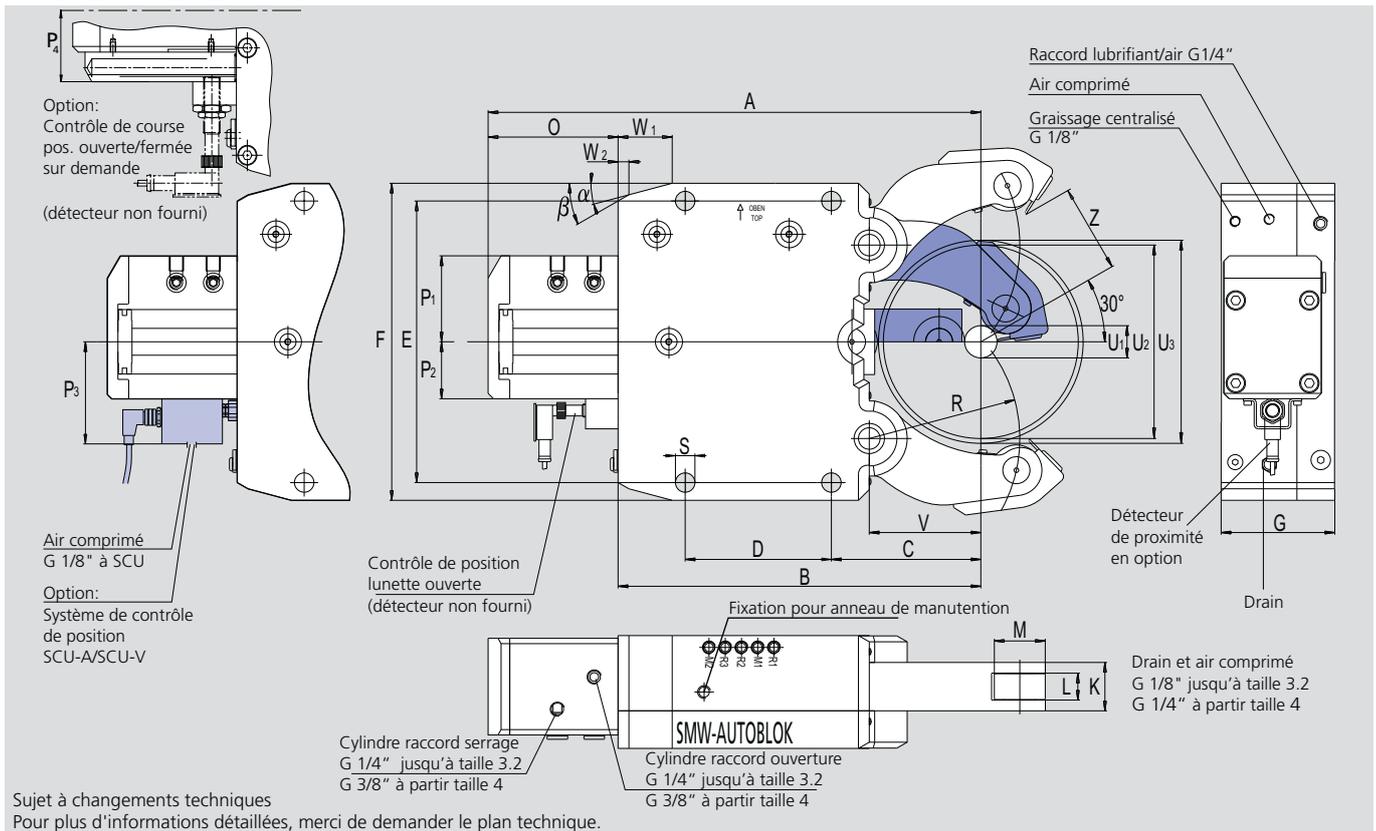

SMW-AUTOBLOK Type Taille		SR A 2	SR A 3	SR A 3.1	SRA 4	SRA 5	SRA 6
Capacité de serrage sans racleur anti-copeaux	U1	20 (8*)	28 (12*)	25 (22*)	30	45	175
	U2	80	130	150	220	268	460
	Z	35	58	68	103	121	215**
Dia. de dégagement axial Max.	U3	99	162	168	253	295	466
	A	277	428	436	603	697	953.5
	B	195	312	320	448	510	715
	C	70	115	123	146	178	215
	D	85	135	135	240	270	330
	E	170	262	262	365	400	680
	F	195	295	295	405	440	610/640
	G	75	105	105	125	150	175
	K	35	45	45	60	75	85
Largeur galet	L	19	25	25	25	29	32
Diamètre galet	M	35	47	47	52	62	90
	O	82	116	116	155	187	238.5
	P1	63	85	85	91	97	122
	P2	40	53	53	61	63	88
	P3	89	102	102	110	112	137
	P4	61	74	74	82	84	109
	R	74	119	124	172	209	290
	S	14	18	18	23	23	27
	V	51	85	93	128	160	190
	W1	30	50	50	58	62	100
	W2	11.2	10	10	18.3	19.1	22
	α	15°	15°	15°	15°	18°	10°
	β	30°	30°	30°	40°	40°	50°
Diamètre du piston***	cm ²	19.6	38.5	38.5	63.6	78.5	176.7
Pression d'utilisation min./max.	bar	70	80	80	70	80	75
Force de serrage maximale/galet	daN	450	1000	1000	1500	2000	4500
Précision de serrage dans toute la capacité	mm	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
Répétabilité	mm	0.005	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01
Vitesse périphérique maximale des galets	m/min	800	725	725	715	600	560
Masse approximative	kg	14	56	57	117	174	436

* La lunette peut être utilisée avec cette capacité de serrage si les buses d'arrosage ne sont pas utilisées

** SRA-6: diamètre de chargement seulement avec une installation à moins de 19°

*** Sur demande différente taille de cylindre peuvent être proposée à la place du standard

- Référence de commande
- Accessoires et pièces d'usure

SRA Lunette avec contrôle de course en position ouverte par détecteur de proximité (détect.non fourni)***

Taille de la lunette		2	3	3.1	4	5	6
SRA-M graissage manuel	Id. No.	128163	128175	128193	127025	128025	128457
SRA-Z graissage centralisé par huile	Id. No.	128164	128176	128194	127024	128024	128456
SRA-OLD graissage mélange d'air huilé	Id. No.	128165	128177	128195	127026	128026	128458
SRA-F graissage centralisé par graisse	Id. No.	sur demande					

SRA Lunette avec contrôle de la course par détecteur linéaire type SCU-A, sortie 4–20 mA

Taille de la lunette		2	3	3.1	4	5	6
SRA-M graissage manuel	Id. No.	sur demande	128178	128196	127031	128031	128467
SRA-Z graissage centralisé par huile	Id. No.	sur demande	128179	128197	127030	128030	128468
SRA-OLD graissage mélange d'air huilé	Id. No.	sur demande	128180	128198	127032	128032	128469
SRA-F graissage centralisé par graisse	Id. No.	sur demande					

SRA Lunette avec contrôle de la course par détecteur linéaire type SCU-V, sortie 1–10 V

Taille de la lunette		2	3	3.1	4	5	6
SRA-M graissage manuel	Id. No.	sur demande	128181	128199	127034	128035	128471
SRA-Z graissage centralisé par huile	Id. No.	sur demande	128182	128200	127033	128034	128470
SRA-OLD graissage mélange d'air huilé	Id. No.	sur demande	128183	128201	127035	128036	128472
SRA-F graissage centralisé par graisse	Id. No.	sur demande					

Type SRA

◆ liste de pièces d'usure, stock recommandé

Taille de la lunette		2	3	3.1	4	5	6
Unité de graissage huile Contenu 2.7 l, 220 V *,**		088707	088707	088707	088707	088707	088707
Unité de graissage d'air huilé Contenu 2.7 l, 220 V *,**		088708	088708	088708	088708	088708	088708
Système de réglage par excentrique sur les galets (2 pièces par lunette) lubrification manuel/centralisée		127237	127240	127240	128474	128584	128585
Détecteur de proximité inductif		087926	087926	087926	087926	087926	087926
Couvercle avec buse d'arrosage pour lubrifiant/air avec racler anti-copeaux		128106	124024	124024	125797	125816	128442
Racler anti-copeaux pour buse d'arrosage lubrifiant/air	 ◆	128108	124026	124026	126904	126888	128444
Racler anti-copeaux en 3 pièces	 ◆	026116	026117	026117	-	-	-
Bavette de protection du galet central	 ◆	200154	198950	198950	200151	200152	200153
Galets cylindriques	 ◆	016952	016951	016951	016953	018345	028971
Galets sphériques pour lunettes à suivre	 ◆	017658	018433	018433	018443	019545	129825
Galets avec revêtement synthétique	 ◆	029451	023443	023443	023672	023650	sur demande
Galets carbure	 ◆	129223	129225	129225	220918	222038	sur demande
Module de réglage de position pour support 1 jeu = 3 pièces		-	200178	200178	200179	200179	200179

* Lors de la commande, merci d'indiquer la tension souhaitée

** Sur demande 110 V disponible

*** Contrôle de la course en position ouverte/fermée sur demande